

# Zenius

مع Zenius، تكشف Evolis عن مفهومها الجديد الخاص بتخصيص البطاقة البلاستيكية، مع التركيز الصريح على المستخدم وعلى جودة الطباعة التي لا مثيل لها. وتتمتع Zenius التي تعتبر أول طابعة مصممة مع مراعاة البيئة بخصائص محسنة وتصميم مدمج وأنيق.

وتستفيد Zenius من مستهلكات Evolis High Trust الجديدة وبرنامج Evolis Premium Suite الذي يوفر سهولة الاستخدام ومستويات الأداء الذي يحدد المعايير الجديدة في السوق.



## تحديد معايير جديدة في طباعة البطاقات

### سهولة الاستخدام:

تسهل Zenius جميع خطوات المستخدم! استكشاف ثروة من الخصائص المتقدمة التي يتم تحميلها على تصميم عصري ومدمج في نفس الوقت.

### قابلية التطوير والتحديث:

من خلال تجهيزها بتقنيات الطباعة الأفضل والأحدث، يمكن ترقية إصدار Expert من Zenius في موقعك بالعديد من وحدات التشفير. وبذلك تضمن بهذه الخاصية الأتساق الدائم مع متطلباتك الحالية أو المستقبلية في الطباعة على البطاقات البلاستيكية.

### مدمجة وخفيفة الوزن وصامتة:

تتمتع الطابعة Zenius بمستوى صوت يبلغ 46 ديسيبل (أ)، وحجم صغير للغاية، وهذا ما يمكنها من أن تتواجد في أي بيئة، سواء كان مكتب ترحيب أو مكتب مبيعات أو مكتب عمل. يبلغ وزن Zenius 3.3 كجم (7.3 لبرة)، وهي تعتبر أخف طابعة وزناً في فئتها.

### مصممة بمعايير بيئية:

حصلت Zenius على شهادة ENERGY STAR المشهورة والمرغوبة عالمياً وهي تتوافق مع مبادئ تخفيض استهلاك الطاقة طبقاً لتوجيهات وتعليمات الإنتاج الأوروبية المرتبطة بالبطاقة والمعروفة باسم ErP.

تعتبر Zenius الحل المتكامل لطباعة البطاقات عالية الجودة أحادية الجانب، وذلك بالأبيض والأسود أو بالألوان، ولتشفير بطاقات التقنية، وذلك في نماذج فردية أو صغيرة، وللعديد من التطبيقات: بطاقات الموظفين، وبطاقات التحكم في الدخول، وبطاقات السداد، وتصاريح النقل وأكثر من ذلك.



## ZENIUS عندما يتلاقى الابتكار والكفاءة

### Zenius مجهزة بابتكارين أساسيين:

يعتبر برنامج The Evolis Premium Suite مكون أساسي في جميع طابعات Evolis الجديدة. يمد البرنامج مركز الطباعة بمنظومة متكاملة من الطباعة وإعدادات وتهيئة النظام لمراقبة جميع الإتصالات بين الطابعة والمستخدم. يمكن إدارة تشغيل الطابعة بشكل كامل من خلال واجهة المستخدم ومن خلال الرسائل الدالة على حالة الطباعة ومدى توافر الحبر ومهام الصيانة المطلوبة. كما يوفر هذا الأسلوب لإدارة الطابعة إتصال مباشر وعلى مدار 24 ساعة بمركز الدعم على الأنترنت Evolis Web-based Support Center.

EVOLIS Premium suite®


تم تصميم مجموعة متطلبات التشغيل Evolis High Trust لتقديم أعلى أداء لرسم الجرافيك مع توفير سهولة الاستخدام. تعتبر عملية تركيب علبة شريط الحبر عملية بسيطة تتم من خلال خطوة واحدة، وتحدد Zenius من خلال الرقاقة الإلكترونية المدمجة نوع شريط الحبر الذي تم تركيبه وتهيئ جميع الإعدادات وفقاً لذلك.

EVOLIS HighTrust®

# Zenius

## البساطة

- يوجد مغذي البطاقات وصينية الخروج في مقدمة الطابعة.
- المغذي اليدوي
- لوحة التحكم ذات اللمبات

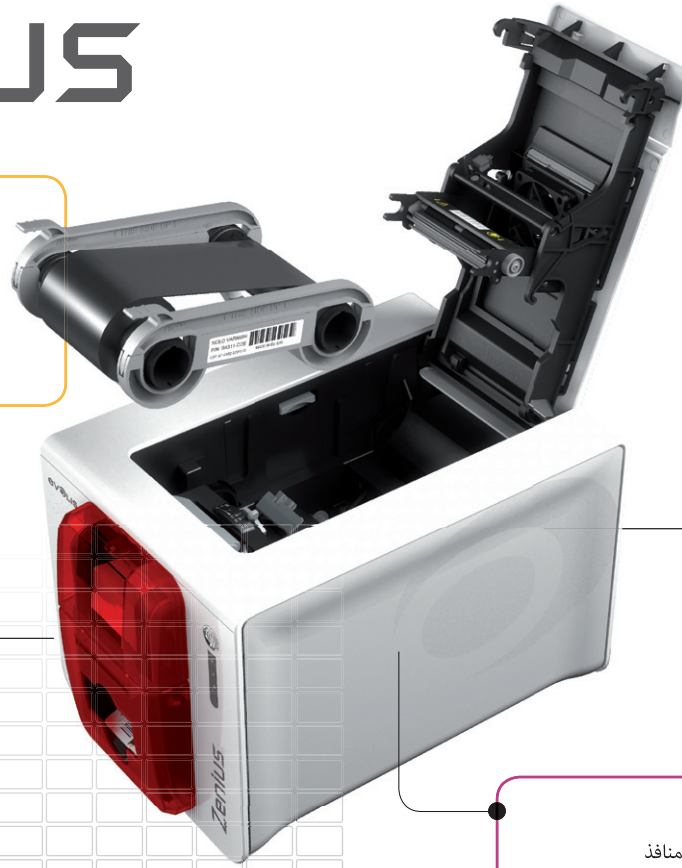

## مصممة بمعايير بيئية:

- أوضاع الاستعداد والسيات
- تصديق ENERGY STAR
- الإذعان مع ErP European Directive
- تم تقليل الضوضاء إلى 46 ديسيبل (أ) فقط



## المرونة

- الوصول المباشر للمنافذ
  - التكامل الموقعي للوحدات المحددة\*
  - يمكن الجمع ما بين مشفرات البطاقات
  - المغنطيسية والذكية خلال نفس الطابعة\*
- \*إصدار Expert والأعلى



### محتوى العلبة

- الطابعة
- قرص مدمج يحتوي على ملف تشغيل الطابعة وكتيب المستخدم
- مجموعة التغير
- USB كابل
- وحدة إمداد الطاقة والأسلاك

### خيارات وكاميات

- الألوان المتاحة: أحمر ناري أو بني رمادي
- Ethernet TCP-IP<sup>3</sup>
- خيارات التشفير<sup>3</sup> التي يمكن تجميعها يمكن تنفيذ الترقية في الموقع من خلال إضافة وحدات جديدة:
- مشفر الشرائط المغنطيسية، محطة الاتصال بالبطاقة الذكية، مشفر البطاقة الذكية ومشفر تماس البطاقة الذكية
- المشفرات الأخرى تتوفر حسب الطلب

### التصميم الصديق للبيئة والتصديقات وبيانات الإذعان

- وضع السبات واستهلاك الطاقة المنخفض
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC<sup>4</sup>, KCC<sup>5</sup>
- ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS

### الطاقة

- إمداد الطاقة: 1.8 A 240-100 Hz, 50-60 AC V
- الطابعة: 3 A 24 V DC

### البيئة

- الحد الأدنى/الأقصى لدرجة حرارة التشغيل: 15 / 30 درجة س (59 / 86 درجة ف)
- الرطوبة: 20-65 % اللاكتائف
- الحد الأدنى/الأقصى لدرجة حرارة التخزين: 5 / -70 درجة س (23 / 158 درجة ف)
- رطوبة التخزين: 20-70 % اللاكتائف
- تهوية التشغيل: الهواء الطلق

### الخطوط المستخدمة

- Arial 100, Arial Bold 100
- الباركود: 39, كود EAN 13, 128, 2/5 متشابك

### الواجهة

- USB 1.1 (متوافق مع 2.0)
- تتوافر Ethernet كخيار

### العرض

- لمبات عرض
- إشعارات رسوم من الطابعة<sup>2</sup>:
- تحذيرات المغذي الفارغ والتنظيف و«قرب نفاذ الشريط» و«نفاذ الشريط»

### البرنامج

- مزود مع «Evolis Premium Suite» الخاصة بالويندوز:
- ملف تشغيل الطابعة
- مركز Evolis Print Center الخاص بإدارة وإعداد الطابعة
- مدير Evolis Printer Manager الخاص بالإشعارات ثنائية الاتجاه<sup>3</sup>
- يدعم ويندوز XP SP2 أو أعلى، وويندوز Vista 32/64 وW7 32/64
- مزود برنامج eMedia CS Card Designer (فترة اختبار مجانية لمدة 30 يوم يتم إنزالها من موقع Mediasoft على الإنترنت)
- نظم التشغيل الأخرى:
- ماك ولينوكس: حسب الطلب

### الضمان

- سنتين (على الطابعة ورأس الطابعة)

### الحجم والوزن

- الحجم: الارتفاع 195 ملم (7.68 بوصة) × الطول 205 ملم (8.07 بوصة) × العرض 310 ملم (12.2 بوصة)
- الوزن: 3.3 كجم (7.3 ليرة)

### الصوت (تم تقييمه وفقاً لمعيار ISO 7779)

- مستوى ضغط الصوت، LpAm، وضعية المتفرج (وضع ألوان YMCKO)
- عند التشغيل: 46 ديسيبل (أ)
- في وضع السبات: ضوضاء في الخلفية فقط

### السلامة

- دعم تأمين Kensington<sup>®</sup>
- تسمية البيانات الخاصة بالتشفير المغنطيسي<sup>5</sup>

### المواصفات

- وحدة الطابعة على جانب واحد، الطابعة من الحافة للحافة
- تهذيب الصبغة بالألوان والنقل الحراري للأبيض والأسود
- رأس طباعة بدقة 300 نقطة/بوصة (11.8 نقطة/ملم)
- 16 ميغا بايت رام

### أداء الطابعة

- ألوان من 120 - 150 بطاقة في الساعة
- أبيض وأسود من 400 - 500 بطاقة في الساعة

### إدارة البطاقات والمواصفات

- اختيار التغذية التلقائية أو اليدوية
- سعة المغذي: 50 بطاقة (0.76 ملم - 30 مليونية)
- سعة صينية الخروج: 20 بطاقة (0.76 ملم - 30 مليونية)
- سمك البطاقة: 0.25 إلى 0.76 ملم (10 إلى 30 مليونية)، المعايير باستخدام المقياس
- أنواع البطاقات: جميعها من PVC، بطاقات مركبة من PET و ABS و بطاقات الورنيش الخاص
- تنسيق البطاقات: 53.98 (ISO 7810 - ISO CR-80) × ملم × 85.60 - 3.375 بوصة × 2.125 (بوصة)

### شروط EVOLIS HIGH TRUST<sup>®</sup>

- رفع جودة واستدامة البطاقات المطبوعة لفترة حياة رأس الطابعة والوثوقية الكلية لطابعتك!

### الكشف والإعداد التلقائي

- الشريط المدمج في الكاسيت لسهولة الاستخدام
- خاصية توفير الشرائط في الطابعة بالأبيض والأسود
- سعة الشريط:
- YMCKO بطاقة/البكرة: 100
- KO: بطاقة/البكرة: 300
- الشرائط الأبيض والأسود: ما يصل إلى 1000 بطاقة لكل بكرة<sup>4</sup>
- شريط الصورة ثلاثية الأبعاد: 400 بطاقة/البكرة

1 في الظروف الخاصة 2 بناءً على إصدار الويندوز الخاص بك / 3 تتطلب تشكيل جانبي للتعليق من نوعية 4.0 net / 4 لإصدارات السابقة للويندوز Windows XP-SP2، يرجى الاتصال بخدمات Evolis Services متوافرة من نوفمبر 2011 لإصدار 'Expert' أو أعلى / 6 متوقع بطول سبتمبر 2011

### أوروبا - الشرق الأوسط - أفريقيا

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers - 49070 Beaucouzé - France  
هاتف: +33 (0) 241 367 606 - فاكس: +33 (0) 241 367 612 - البريد الإلكتروني: info@evolis.com

الأمريكتين - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - البريد الإلكتروني: evolisinc@evolis.com  
آسيا - المحيط الهادي - Evolis Asia Pte Ltd - سنغافورة - البريد الإلكتروني: evolisasia@evolis.com  
الصين - البريد الإلكتروني: infochina@evolis.com  
اليابان - البريد الإلكتروني: infojapan@evolis.com



مطبوعة على ورق قابل لإعادة التدوير بنسبة 100%

**evolis**  
card printers

www.evolis.com